


美顔ライトCLIP

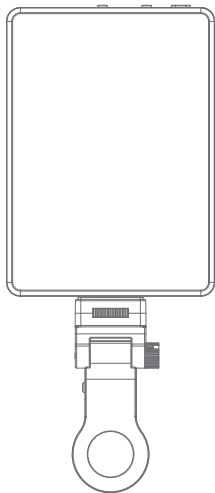

•MS-SLIGHT2 内容物

ライト本体 / スマホクリップ / 汎用クリップ
充電ケーブル(45cm) / 説明書兼保証書(本書)

注意事項

■本製品は精密機器である為、落下やぶつけるなどの衝撃を与えないでください。

性能や機能の異常、または外装破損の原因になります。

■ご利用前に付属の USB ケーブルを用いて 2 時間以上の充電を行ってからご利用ください。

■車のダッシュボードなどの振動のある場所、高温になる場所での保管はお止めください。故障、破損の原因になります。

■急激な気温の変化にさらさないでください。

■本製品の充電を行う前に、TypeC、MicroUSB 端子に汚れがある場合は必ず拭きとってから充電を行ってください。故障の原因になります。

■本製品を分解、改造を行わないでください。

■すべての機器での動作保証をするものではありません。

■本製品は予告なしに一部を改良する場合がございます。

リチウムバッテリーに関しまして

(ご利用に関しては事前に確認頂き、ご利用ください。)

○本製品はリチウムバッテリーを含みます。○本製品に強い衝撃を与えないでください。○防水ではありません。水分が入ると本製品の故障や、リチウム電池の膨張、発熱などの思わぬ事故に繋がります。




○充電は付属の USB ケーブルにて充電してください。USB-AC アダプタは 1A 以上の出力があるもので、日本国内でご利用頂ける PSE 適合品をご利用ください。また形状がどうかからと言って他製品の充電ケーブルで充電すると故障、発火の原因となる場合がございますのでお止めください。

○異臭、異音がする場合はただちに使用を止め、弊社までご連絡ください。

○しばらくご利用されずに充電するとリチウムバッテリーが劣化しますので 1 カ月に 1 回程度は充電を行ってください。


○廃棄に関しましてはお住まいの自治体のルールに基づいて廃棄してください。

各部位

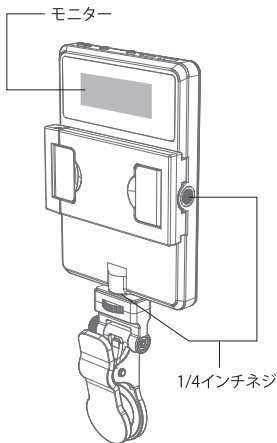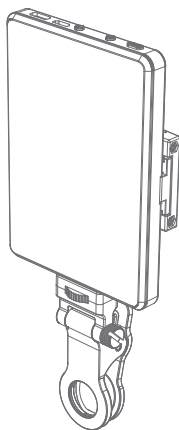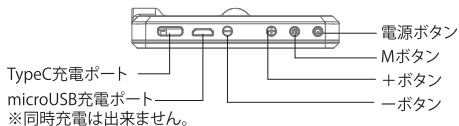


クリップ取付

汎用クリップの取付

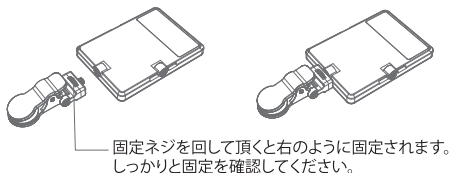

スマホ用クリップの取付

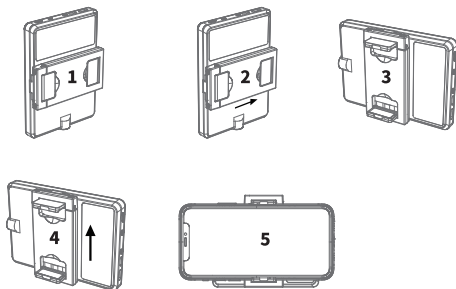

- ①LED本体にスマホアダプタの片側の爪をかけます。
- ②スマホアダプタが伸びますので反対側の爪もかけて固定します。
- ③スマホ用の爪を立てます。
- ④スマホ用の爪を広げてください。
- ⑤スマホを挟んで取付完了になります。

※注意 正しく取り付けられていないと落下の原因となります。

製品仕様

Model		MS-SLIGHT2- WH / PU / PK				
CCT		2500K-9000K(±200K)				
Brightness		Brightness adjustment range:0-100%				
LED Qty		RGB:30pcs BI: 48pcs ※モードにより使用するLEDは異なります。				
illuminance (lux)		Warm light	Cold light	Red	Green	Blue
distance	0.3m	900	1000	200	100	400
	0.5m	350	400	80	40	180
CRI		≥95				
TLCI		≥97				
RGB (HSV)		0-359 (Full color)				
Special effect		24 kinds				
Battery		3.7V 2000mAh (7.4Wh)				
Power		5W				
Duration		About 1.5 hours				
Input		5V/1A				
Charging port		Type-C/Micro-usb				
Fixed interface		1/4ネジ、汎用クリップ、スマホ用クリップ				
Size		104*75*11.8mm				
Weight		About 140g				

※仕様は予告なく変更される場合がございます。

電源ON / OFF

電源ボタンを長押ししてください。

モードの切替

電源が入っている状態で電源ボタンを一度押してください。

CCT、HSV、FX の3つのモードに切り替わります。

- CCT

LED の CCT（相関色温度）とは、LED ライトなどの光源から発せられる光の色の見え方を表す指標です。ケルビン（K）単位で測定され、光源の色温度を表します。❏

- HSV

色相 (Hue)、彩度 (Saturation)、明度 (Value) の組み合わせで表現します。

- FX

光り方のパターンを変えます。



製品モニター左上に選択しているモードを表示します。

CCT


CCT

CT
6900K

INT
100%

CTパラメータは色温度の調整になります。
INTパラメーターは明るさの調整になります。

MボタンでCTかINTを選択してください。



+ボタン/-ボタンでパラメータの数値を調整可能です。

HSV


HSV		
INT	HUE	SAT
100%	180°	100%

INT パラメーターは明るさの調整になります。

HUE パラメーターは色相を調整します。

SAT パラメーターは彩度を調整します。

M ボタンで INT か HUE、SAT を選択してください。



+ボタン / -ボタン でパラメータの数値を調整可能です。

FX

FX

IDX

TME

INV

SOS

x1

100%


IDX パラメーターは 24 の登録パターンからしてください。

TME パラメーターは速度を調整します。

選択している FX パラメーターにより 1/4 ~ x8 といった選択が可能です。

INV パラメーターは明るさを調整します。

M ボタンで INT か HUE、SAT を選択してください。



+ボタン / -ボタン でパラメータの数値を調整可能です。

IDX パターン表 _1

Ambulance	救急車
Alarm	警報
Fire	火事
Breathe	呼吸
Cold	寒さ
Candle	キャンドル
Sun	太陽
Cinema	映画
Music	音楽
Disco	ディスコ
Starrysky	星空
All	すべて

IDX パターン表 _2

Allloop	すべてループ
RGB Flash	RGBフラッシュ
Red Flash	赤フラッシュ
Grn Flash	緑フラッシュ
Blue Flash	青フラッシュ
Lightning	稲妻
Fast	高速
Flash	フラッシュ
Rotate	回転
Hue	色相
SOS	SOS
Police	警察

無償保証適応外に関しまして

1. 本体の物理的損傷、改造の痕跡がみられる場合。
2. 保証書に購入店印、購入日が記載されていない、または購入日がわかるレシート等がご提示頂けない場合。
3. 中古品やオークション等で入手された製品の場合。
4. 火災、落雷、水害等天変地異や異常電圧による故障原因。
5. 高温多湿の場所での使用や、埃、ゴミの混入による故障が原因の場合。

株式会社エアリア サポート

下記フォームよりお問い合わせください。

<https://www.area-powers.jp/support/infosupport.html>

